

SYSTEM MK70



MKS RUSZTOWANIA

@ kontakt@mks-rusztowania.pl

+48 733 732 301

O nas



MKS RUSZTOWANIA
TWÓJ PARTNER W BEZPIECZNEJ PRACY



kontakt@mks-rusztowania.pl



ul. Towarowa 4 , 36-100 Kolbuszowa

Jesteśmy firmą specjalizującą się w sprzedaży i wynajmie rusztowań do wszelkiego rodzaju budów. Nasze produkty są wysokiej jakości i spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa.



Profesjonalne Doradztwo

Nasi eksperci służą profesjonalnym doradztwem technicznym dotyczącym wyboru odpowiednich rusztowań i akcesoriów. Jesteśmy tu, aby pomóc Ci w każdym etapie projektowania i realizacji.



Mariusz Maciąg

**doradca techniczny
kierownik działu sprzedaży**



+48 733 732 301



mariusz.maciag@mks-rusztowania.pl

Posiadam dwudziestosześcioletnie doświadczenie w tej branży. Nabywałem swoje umiejętności zawodowe poprzez pracę jako magazynier, monter rusztowań oraz specjalista do spraw sprzedaży.

Emilia Maciąg

**młodszy specjalista
ds. obsługi klienta**



+48 733 732 073



emilia.maciag@mks-rusztowania.pl

Swoje doświadczenie zawodowe nabywałam ucząc się w zawodzie technik logistyk. Dlatego pojęcia w zakresie magazynowania, sprzedaży i transportu nie są mi obce.





RAMA STALOWA 0,70

- z rury $\varnothing 48,3 \times 2,9$ mm
- cynkowana ogniowo
- z bolcami do założenia podestów drewnianych lub stalowych

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
2	0,7	20	MK 1070200
1	0,7	12,5	MK 1070100
0,5	0,7	9,5	MK 1070050

RAMA ALUMINIOWA 0,70

- z rury $\varnothing 48,3 \times 4,0$ mm
- aluminiowa
- z bolcami do założenia podestów drewnianych lub stalowych

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
2	0,7	9,5	MK 3070200
1	0,7	6	MK 3070100
0,5	0,7	4	MK 3070050



RAMA GZYMSOWA 0,70

- z rury $\varnothing 48,3$ mm
- cynkowana ogniowo
- z bolcami do założenia podestów drewnianych lub stalowych

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
2	0,70	19,80	MK 1070220



PODEST DREWNIANY

- klejony z 3 części
- drewno impregnowane
- zamontowane stalowe okucia na końcach

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
3	0,32	22	MK 2032300
2,5	0,32	20	MK 2032250
2	0,32	15	MK 2032200
1,5	0,32	12	MK 2032150
1,1	0,32	8,5	MK 2032110
0,7	0,32	6	MK 2032070



PODEST STALOWY NITOWANY

- cynkowany ogniowo
- ażurowy


Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
3	0,32	22	MK 2132300
2,5	0,32	20	MK 2132250
2	0,32	15	MK 2132200

PODEST STALOWY SPAWANY

- cynkowany ogniowo
- ażurowy

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
1,5	0,32	12	MK 2132150
1,1	0,32	8	MK 2132110
0,7	0,32	6	MK 2132070

ROBUST ALUMINIOWY



- wodoodporna sklejka antypoślizgowa, bez drabiny i klapy

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
3	0,64	20	MK 3165300
2,5	0,64	17,5	MK 3165250


PRZEJŚCIE ALUMINIOWE



- wodoodporna sklejka antypoślizgowa
- z drabiną aluminiową podwieszaną

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
3	0,64	26	MK 3164300
2,5	0,64	24	MK 3164250

RAMA KRAŃCOWA 0,70



- stalowa
- cynkowana ogniowo
- jako podwójne zabezpieczenie czołowe na najwyższym poziomie

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
-	0,7	12	MK 1507070

RAMA KRAŃCOWA 0,70

- aluminiowa
- jako podwójne zabezpieczenie czołowe na najwyższym poziomie

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
-	0,7	3,5	MK 3007070

TRAWERS POŚREDNI



- cynkowane ogniowo
- umożliwia umieszczanie podestów systemowych na dowolnej wysokości w ramach pionowych

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
-	0,7	4	MK 1407170



KRAWĘŻNIK CZOŁOWY



- drewniany
- impregnowany z ocynkowymi okuciami
- jako element zabezpieczenia bocznego

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
0,7	0,15	1,5	MK 1117070

KRAWĘŻNIK WZDŁUŻNY



- drewniany
- impregnowany z ocynkowymi okuciami
- jako element zabezpieczenia wzdłużnego

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
3	0,15	7,5	MK 1115300
2,5	0,15	6,5	MK 1115250
2	0,15	5	MK 1115200
1,5	0,15	4	MK 1115150
1,1	0,15	3	MK 1115110

STĘŻENIE EKO



- rura stalowa Ø 48,3 x 2 mm
- cynkowana ogniowo

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
3,6	-	10,5	MK 1300360
3,2	-	9,5	MK 1300320
2,8	-	8,5	MK 1300280
2,5	-	7,5	MK 1300250

DOLNE MOCOWANIE STĘŻENIA



- do mocowania stężenia na poziomie stopy
- na każde pole stężeń wymagana 1 szt dolnego mocowania

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
0,7	-	0,5	MK 1407070

PORĘCZ BOCZNA - PODWÓJNA



- cynkowana ogniowo
- jako podwójne zabezpieczenie boczne montowane w ramie


Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
-	0,7	4	MK 1207070



PORĘCZ EKO

- rura stalowa Ø 38 x 1,8 mm
- cynkowana ogniowo

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
3	-	5,5	MK 1200300
2,5	-	4,5	MK 1200250
2	-	3,5	MK 1200200
1,5	-	2,5	MK 1200150
1,1	-	2	MK 1200110
0,7	-	1,5	MK 1200070



PORĘCZ SCHODY ALU.

- aluminiowa
- poręcz zewnętrzna
- poręcz wewnętrzna

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
3	-	5,5	MK 3332300
2,5	-	4	MK 3332250



SCHODY ALUMINIOWE

- do zawieszania na ramach pionowych
- bezpieczne wejście zewnętrzne

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
3	0,6	26	MK 3264300
2,5	0,6	23	MK 3264250



STOJAK PORĘCZY

- stal, cynkowana ogniowo
- ze śrubą zabezpieczającą
- z prętem do mocowania krawężnika

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
1	-	3,5	MK 1670100



STOJAK PORĘCZY Z BELKĄ L

- stal, cynkowana ogniowo
- do zabezpieczania podestów
- ze śrubą zabezpieczającą

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
1	0,7	6	MK 1670101



KONSOLA BEZ TRZPIENIA



- cynkowana ogniowo z przyspawanym półzłączem
- bez trzpienia do złożenia stojaka poręczy

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
-	0,32	5	MK 1707032

KONSOLA Z TRZPIENIEM



- stalowa
- cynkowana ogniowo z przyspawanym półzłączem
- do poszerzenia rusztowania
- z trzpieniem do złożenia stojaka poręczy

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
-	0,32	4,6	MK 1707032

KONSOLA RAMOWA 0,74



- stalowa
- w przeciwieństwie do zwykłej konsoli umożliwia odsunięcie nie tylko na poziomie podestu ale również na dowolnej wysokości

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
-	0,74	10,5	MK 1707170

KONSOLA Z TRZPIENIEM



- cynkowana ogniowo z przyspawanym złączem
- do poszerzania rusztowania wewnątrz i na zewnątrz

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
-	0,64	7,5	MK 1707070

KRATOWNICA STALOWA



- stalowa
- cynkowana ogniowo

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
6,24	0,45	35	MK 1800624
5,24	0,45	49	MK 1800524
4,24	0,45	54	MK 1800424

KRATOWNICA ALUMINIOWA

- aluminiowa

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
5,24	0,45	21	MK 3400524
6,24	0,45	24	MK 3400624
8,24	0,45	32	MK 3400824





STOPA REGULACYJNA

- do przenoszenia dużych obciążeń
- cynkowana

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
0,60	-	3,4	MK 1038060
0,80	-	3,9	MK 1038080
1,00	-	4,5	MK 1038100



ZŁĄCZE STAŁE SW 22

- stalowe
- kute matrycowo
- z nakrętkami do klucza SW22

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
SW22	-	1,2	MK 1010100



ZŁĄCZE OBROTOWE SW 22

- stalowe, kute matrycowo do łączenia rur rusztowaniowych pod dowolnym kątem
- z nakrętkami na rozstaw klucza 22

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
SW 22	-	1,4	MK 1010101



ZŁĄCZE PORĘCZOWE SW22

- stalowe, kute matrycowo
- z nakrętkami pod rozstaw klucza SW 22
- stosowane do montażu poręczy wzdłużnych w dowolnym miejscu

Długość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
SW 22	0,70	MK 1010102



KOTWA STALOWA

- rura stalowa Ø 48,3 x 2,9 mm
- cynkowana ogniowo

Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
0,4	-	1,9	MK 1948040
0,6	-	2,6	MK 1948060
1	-	3,9	MK 1948100
1,3	-	4,9	MK 1948130

ŚRUBA OCZKOWA

- cynkowana galwanicznie



Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
0,23	-	0,27	MK 1350230
0,3	-	0,36	MK 1350300
0,35	-	0,37	MK 1950350
0,4	-	0,4	MK 1950400

KOLEK ROZPOROWY

- Ø 14 x 70 mm



Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
0,08	-	0,01	MK 1301470

SIATKA ZIELONA




Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
10	2,57	-	MK 3510257
10	3,07	-	MK 3510307

ZAŚLEPKA BIAŁA

- do zaślepiania otworu po kotwieniu




Długość [m]	Szerokość [m]	Waga [kg]	Numer katalogowy
-	-	0	1301460

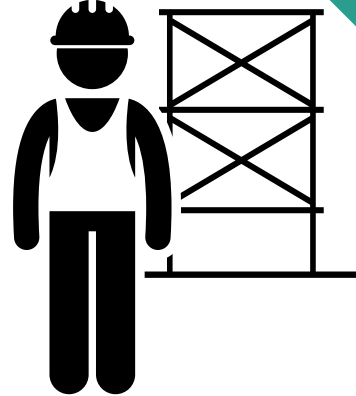

NOTATKI



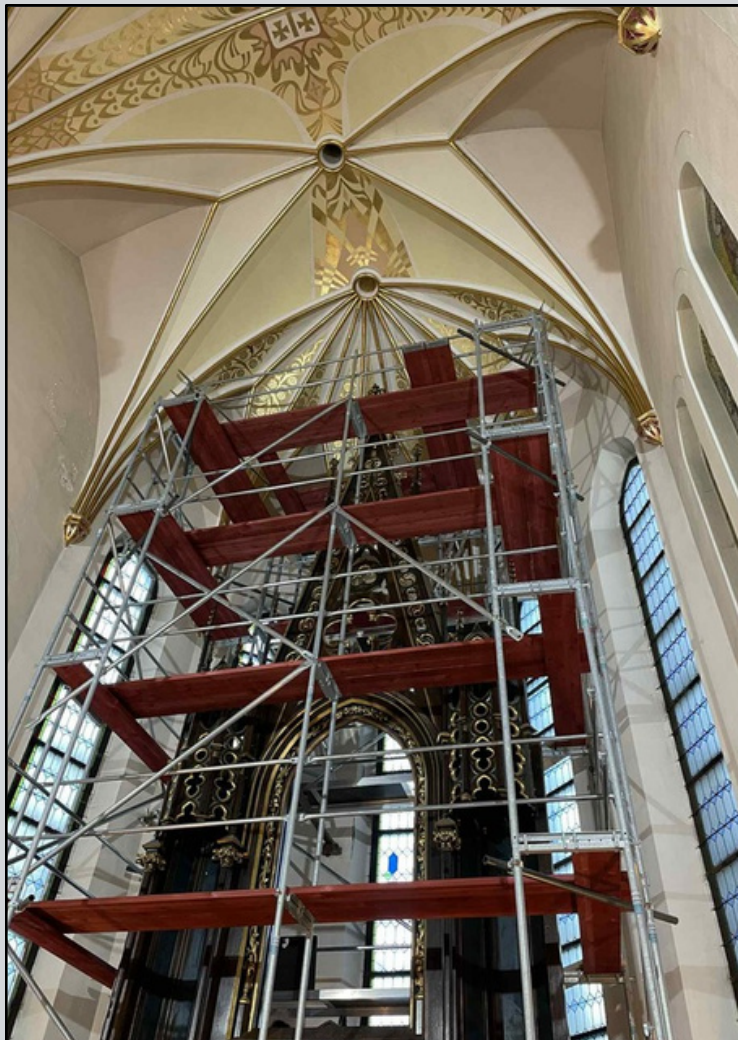

MKS RUSZTOWANIA
TWÓJ PARTNER W BEZPIECZNEJ PRACY

 www.mks-rusztowania.pl

 **733 732 301**

**ZAPRASZAMY DO
KONTAKTU**

**Wynajem i Sprzedaż
RUSZTOWAŃ**



The background of the entire page is a low-angle, upward-looking photograph of a modern building's glass and steel facade. The lines of the building's structure create a strong sense of perspective, converging towards the top of the frame. Overlaid on the top half of the image are several large, abstract geometric shapes in various shades of teal and light grey, creating a dynamic, layered effect.

@ kontakt@mks-rusztowania.pl

 +48 733 732 301